


CROMWELL Inertie ISO - TCGT TCGT 16T304-AL INSERT GRADE K10

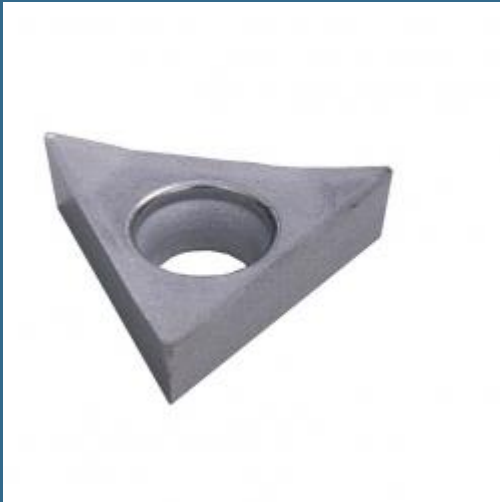

Cod produs:

YML1206971N

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Despre produs

K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat in combinatie cu geometrie de raziire dura pentru aluminiu, materiale plastice si alte materiale moi si neferoase. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasa universala excelenta pentru degrosarea medie a otelurilor, pieselor de inox si fonta. QX520 P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degrosarea otelului, a otelului inoxidabil si a fontei. Aschietor: PF. Aplicatie: Finisaj Aschietor: AL. Aplicatie: Medie

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 135

Pagina in catalogul 2021: 123

Cantitate livrata: 1 bucata